




Liner de Inducción para Polietileno



Cartón sólido sulfatado

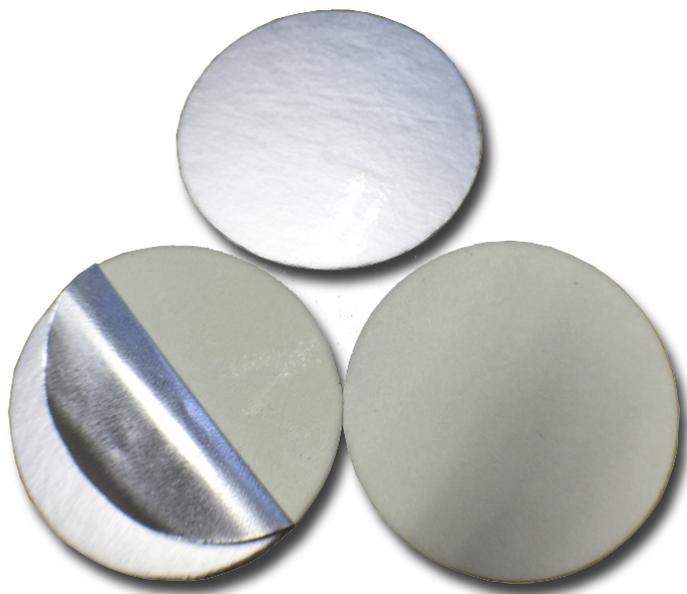

Parafina microcristalina


- - - - - Separación



Foil de aluminio



Película de PET



Película de polietileno

APLICACIONES

El liner de inducción es un sello de seguridad proveído con cartón absorbente. Para uso en envases de polietileno. Puede utilizarse en productos secos, líquidos, o viscosos. En la industria farmacéutica, alimenticia, cosmética, limpieza, veterinaria, automotriz y más. Las materias primas utilizadas en la fabricación satisfacen las regulaciones FDA.

MEDIDAS

39 mm diametro, espesor total 0.70mm, espesor de cartón 0.55mm, espesor de aluminio 0.15mm.

MATERIAL y EMPAQUE

Medida para tapa 38mm.

COLORES, SELLO

Sello color plateado, unico color. Sin impresión.

